


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY od hkm 2+90,00 do hkm 6+00,00

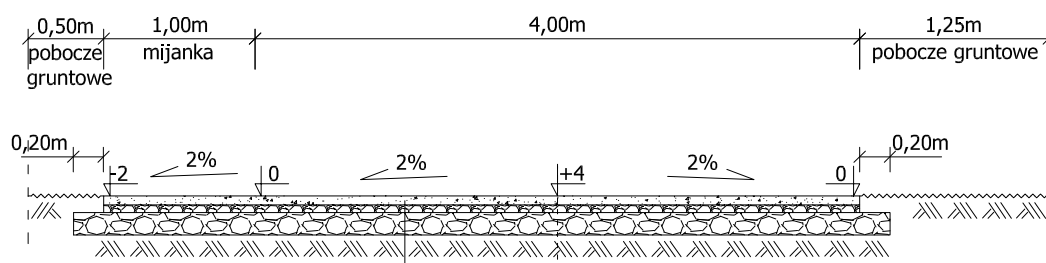

powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o wym 5-8mm i 2-5mm

górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie frakcji 0/31,5mm grub. 5cm

dolną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie frakcji 31,5/63mm grub. 15cm (alternatywnie z kruszywa betonowego z recyklingu)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1:50

Rys. nr 5