


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY od hkm 0+00,00 do hkm 2+90,00

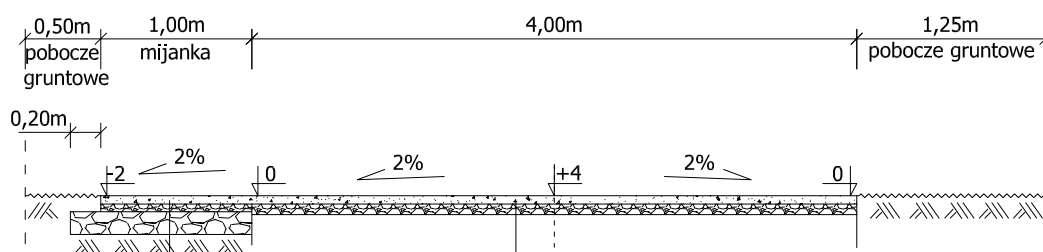

powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o wym 5-8mm i 2-5mm

profilowanie istn. nawierzchni kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie frakcją 0/31,5mm grub. śr. 6cm

powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o wym 5-8mm i 2-5mm

górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanymi stabilizowanymi mechanicznie frakcją 0/31,5mm grub. 5cm

dolną warstwę podbudowy z kruszyw łamanymi stabilizowanymi mechanicznie frakcją 31,5/63mm grub. 15cm (alternatywnie z kruszywa betonowego z recyklingu)