


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

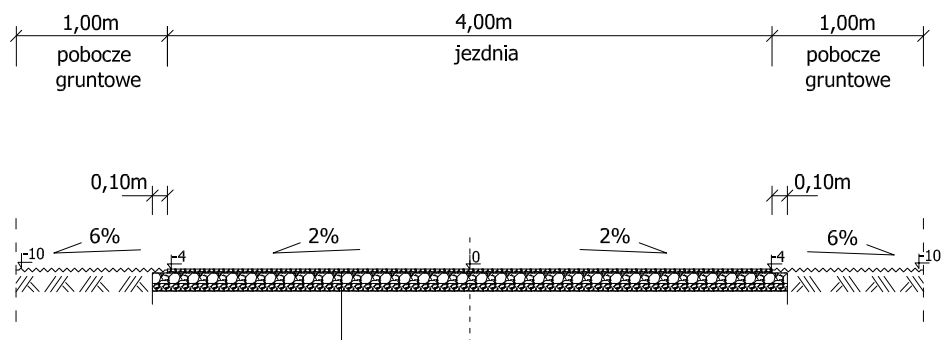

podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami
o uziarnieniu 8-11mm i 5-8mm

nawierzchnia z kruszyw kamiennych frakcji 0-31,5mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 7cm po zagęszczeniu

profilowanie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi
frakcji 0-31,5mm

istn. podbudowa z kruszyw łamanych