


od km 0+033,20 do km 1+284,71

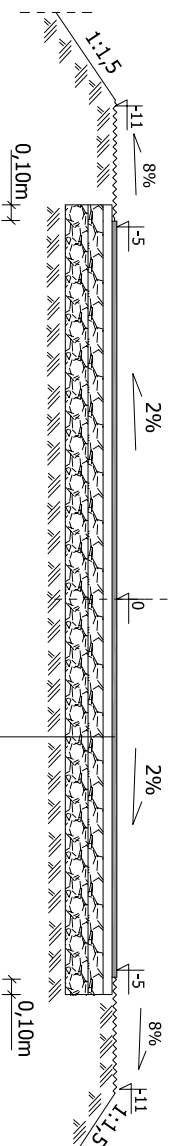

warstwa emulsji kationowej szybko rozpadowej w ilości 0,25 kg/m²

warstwa emulsji kationowej wolnorozpadowej w ilości 0,5 kg/m²

istniejąca nawierzchnia z kryszw naturalnych łamanych grub. 10 - 15cm

istniejący grunt rodzimy