


**PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5**  
od km 1+623,63 do km 1+830,00

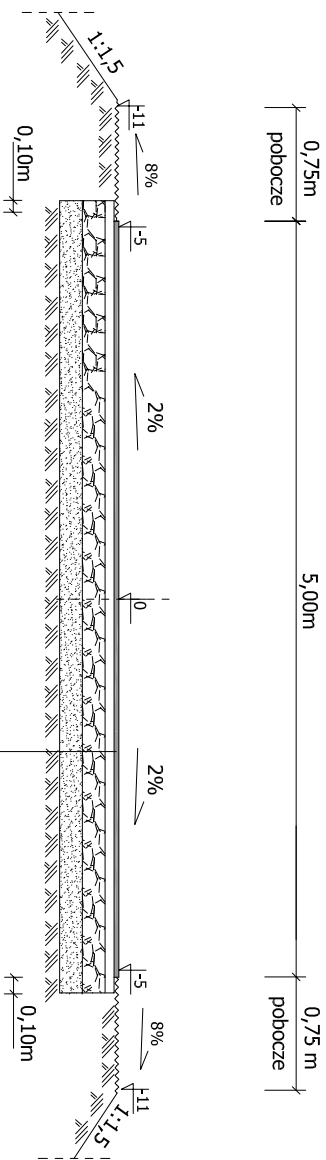

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 3 cm w/g PN-EN 13108-1[47]

warstwa emulsji kationowej szybko rozpadowej w ilo ści 0,25 kg/m²

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-KR2 grub. 6 cm w/g PN-EN 13108-1[47]

warstwa emulsji kationowej wolno rozpadowej w ilo ści 0,5 kg/m²

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
mechanicznie frakcji 0/31,5mm grub. 15cm

warstwa odsączająca z płasku o współczynniku filtracji  
 $K \geq 8 \text{ m/dobę}$  grub. 15cm