PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

od km 0+000,00 do km 0+452,00

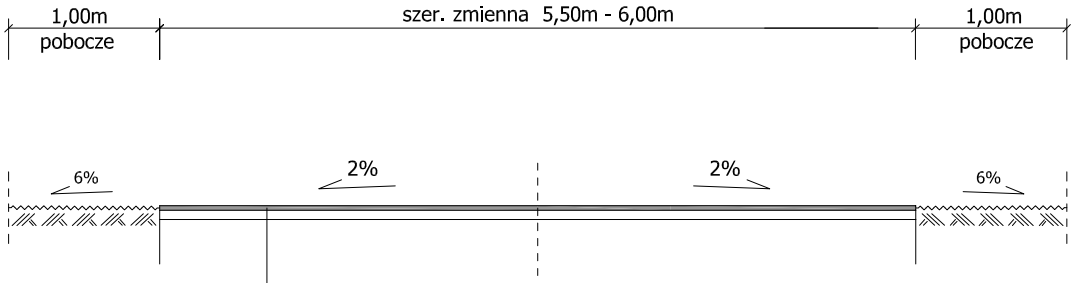

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami kamiennymi frakcji 2-5mm i emulsją asfaltową

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami kamiennymi frakcji 5-8mm i emulsją asfaltową

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami kamiennymi frakcji 8-11mm i emulsją asfaltową

warstwa wyrównawczo - wzmacniaj ąca z kruszyw kamiennych łamanych frakcji 0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanych mechanicznie grub. do 10cm

istn. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami kamiennymi frakcji 5-8mm i emulsją asfaltową

istniejąca podbudowa - nawierzchnia z kruszyw kamiennych łamanych

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 1 : 50

Rys. nr 3