


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
od km 0+452,00 do km 1+510,00

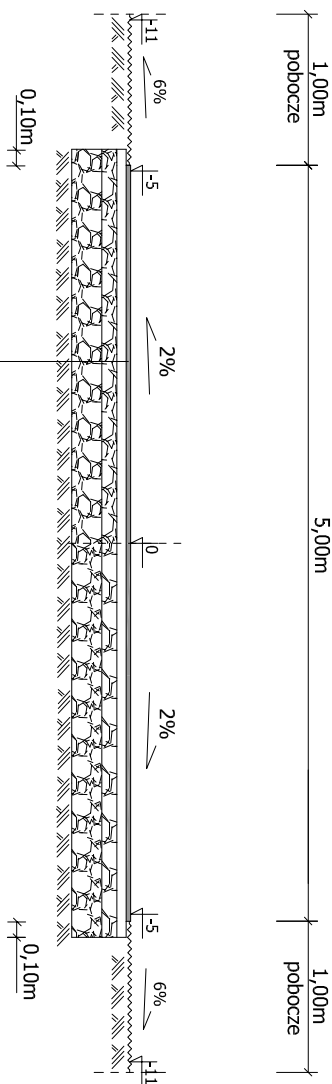

warstwa ściERALna z betonu asfaltowego AC 8 S grub. 3 cm w/g PN-EN 13108-1[47]
warstwa emulsji kationowej szypkorozpadowej w ilo ści 0,25 kg/m²
warstwa wiązĄca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-KR2 grub. 6 cm w/g PN-EN 13108-1[47]
warstwa emulsji kationowej wolnorodopadowej w ilo ści 0,5 kg/m²
wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez dozłarnienie kruszywami łamanyymi frakcji 0/31,5mm o ciĄgłym uziarnieniu stabilizowanymi mechanicznie grub. do 20cm
istniejąca nawierzchnia gruntowa wzmocniona kruszywami naturalnymi i destruktem asfaltowym