



# Wzory ustawienia znaków drogowych

## 4. Odległość i wysokość umieszczania znaków na wysięgnikach w obszarze zabudowy

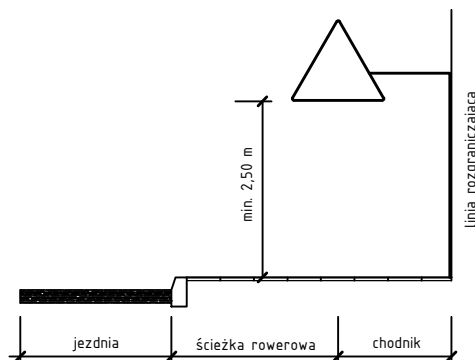

## 5. Znak aktywny C - 9

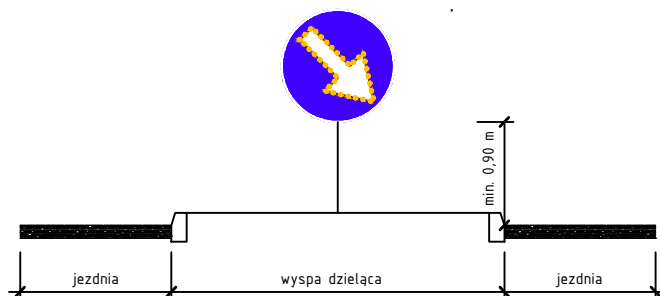

Znak aktywny C-9 powinien wykorzystywać oświetlenie LED barwy żółtej. Ciepłotliwość pulsacji powinna wynosić od 20 do 60 błysków na minutę. Układ zasilic zewnętrznym akumulatorem. Znak należy umieścić zgodnie z planem sytuacyjnym.

## 6. Oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

