


PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1

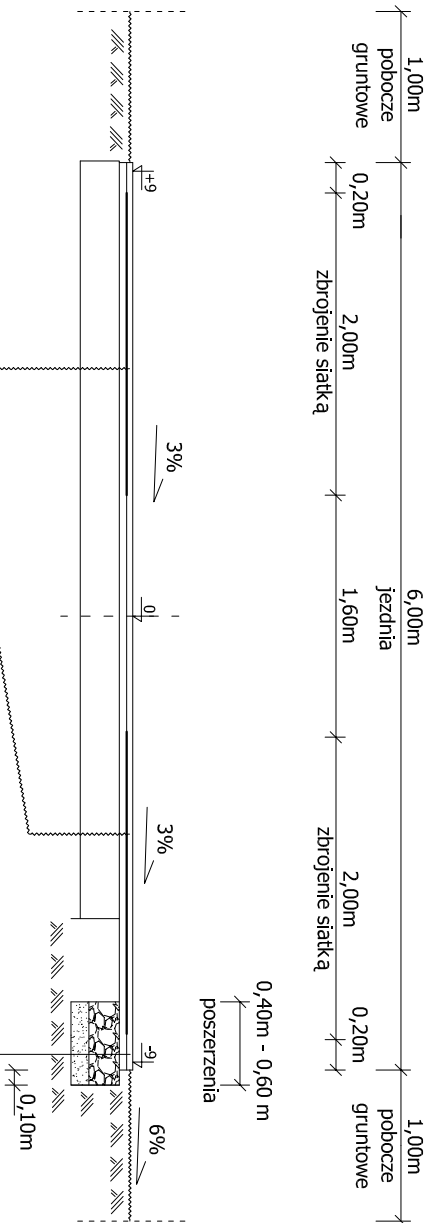

warstwa ścierna z betonu asfaltowego	warstwa ścierna z betonu asfaltowego
AC 11S dla KR 3-4 grub. 5cm	AC 11S dla KR 3-4 grub. 5cm
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową	połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>	szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>
zbrojenie siatką z włókien szklanych	zbrojenie siatką z włókien szklanych
o wytrzymałości na rozciąganie min. 90 kN/m	o wytrzymałości na rozciąganie min. 90 kN/m
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową	połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>	szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>
profilowanie istn. nawierzchni bitum. mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 16P w ilości 150-300 kg/m <sup>2</sup>	profilowanie istn. nawierzchni bitum. mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 16P w ilości 150-300 kg/m <sup>2</sup>
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową	połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>	szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>
istniejąca nawierzchnia bitumiczna	istniejąca nawierzchnia bitumiczna

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W dla KR 3-4 grub. 6cm	AC 16W dla KR 3-4 grub. 6cm
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową	połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>
podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych	podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm	frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm
warstwa odcinająca z gruntuocementu	warstwa odcinająca z gruntuocementu
Rm=5,0MPa grub. 15cm	Rm=5,0MPa grub. 15cm

<b>"INŻYNIERIA DROGOWA"</b>	
ul. Parkowa 10 72-510 Wolań NIP : 855-100-31-80	kom. 603 257 335 email: wolin.drogi@neostrada.pl
<b>INWESTOR :</b>	Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
<b>ZADANIE :</b>	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4128 Z w m. Świętówce
<b>MIEJSCOWOŚĆ:</b>	Świętówce, gmina Ślepyca
<b>BRANŻA:</b>	<b>DRUGI</b>
<b>TYTUŁ:</b>	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1 1 : 50</b>
<b>PROJEKTOWAŁ :</b>	Leszek Tymocz ukp. 16336388
<b>OPRACOWAŁ :</b>	mgr inż. Mariusz Dziurda
<b>Rys. nr 2</b>	<b>wzrzesień 2016 r.</b>

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licencja 5/11 344-0734364