


PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

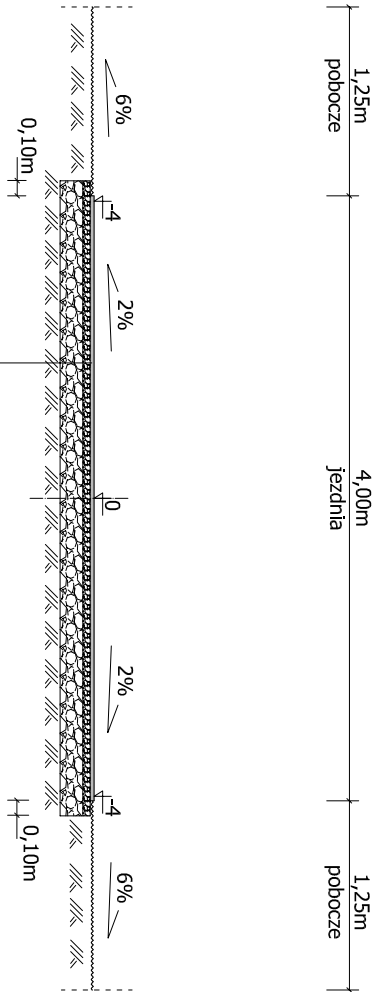

potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
grysami o uziarnieniu 8-11mm , 5-8mm i 2-5mm

nawierzchnia z kruszyw kamiennych frakcji 0-31,5mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 7cm po zagęszczeniu
(alternatywnie z destruktu bitumicznego)

dolna warstwa podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych frakcji
31,5-63mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm po zagęszczeniu
(alternatywnie z kruszyw betonowych z recyklingu)

zagęszczone podłoże z istn. gruntu przepuszczalnego

"INŻYNIERIA DROGOWA"	
ul. Parkowa 1b 72-510 Wołń NIP : 855-100-31-90	kom. 603 257 335 email: woln.drognia@neostrada.pl
INWESTOR :	Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
ZADANIE :	Przebudowa drogi powiatowej nr 4120 Z Krepsko - Łaniewo - Żółtary w miejscowości Łaniewo w km 1+100 - 1+600
MIEJSCOWOŚĆ:	Łaniewo
BRANŻA:	DROGI
Tytuł:	PRZEKRÓJ NORMALNY A-A 1 : 50
PROJEKTOWAŁ :	Podpis :
OPRACOWAŁ :	
Rys. nr 3	marzec 2018 r.

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licenca s/n 344-0774394