


PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

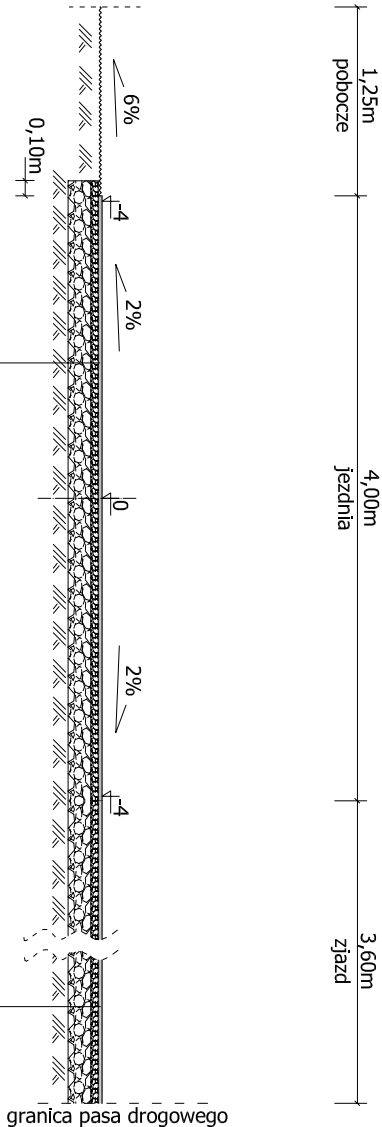

- potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni grysant o uziarnieniu 8-11mm , 5-8mm i 2-5mm
- nawierzchnia z kruszyw kamiennych frakcji 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 7cm po zagęszczeniu (alternatywnie z destruktu bitumicznego)
- dolna warstwa podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych frakcji 31,5-63mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm po zagęszczeniu (alternatywnie z kruszyw betonowych z recyklingu)
- zagęszczone podłoże z istn. gruntu przepuszczalnego

<b>"INŻYNIERIA DROGOWA"</b>	
ul. Parkowa 1b 72-510 Woliń NIP : 855-100-31-90	kom. 603 257 335 email: woliń.drzygnia@neostrada.pl
<b>INWESTOR :</b>	Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
<b>ZADANIE :</b>	Przebudowa drogi powiatowej nr 4120 Z Krepsko - Łaniewo - Żółtary w miejscowości Łaniewo w km 1+100 - 1+600
<b>MIEJSCOWOŚĆ:</b>	Łaniewo
<b>BRANŻA:</b>	DROGI
<b>TYTUŁ:</b>	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY B-B 1 : 50</b>
<b>PROJEKTOWAŁ :</b>	Podpis :
<b>OPRACOWAŁ :</b>	
<b>Rys. nr 4</b>	<b>marzec 2018 r.</b>

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licenca s/n 344-0774394