
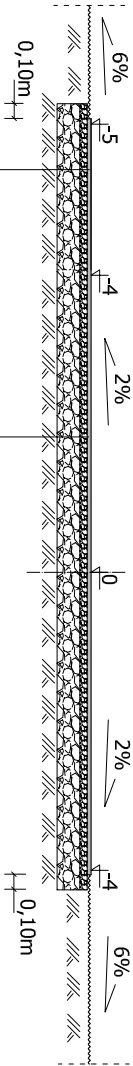


PRZEKRÓJ NORMALNY C-C



- potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni grysami o uziarnieniu 8-11mm , 5-8mm i 2-5mm
- nawierzchnia z kruszyw kamiennych frakcji 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 7cm po zagęszczeniu (alternatywnie z destruktu bitumicznego)
- dolna warstwa podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych frakcji 31,5-63mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm po zagęszczeniu (alternatywnie z kruszyw betonowych z recyklingu)
- zagęszczone podłoże z istn. gruntu przepuszczalnego

| | |
|--|---|
| "INŻYNIERIA DROGOWA" | |
| ul. Parkowa 1b 72-510 Woliń NIP : 855-100-31-90 | kom. 603 257 335 email: woliń.drzynajab@neostrada.pl |
| INWESTOR : | Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów |
| ZADANIE : | Przebudowa drogi powiatowej nr 4120 Z Krepsko - Łaniewo - Żółtary w miejscowości Łaniewo w km 1+100 - 1+600 |
| MIEJSCOWOŚĆ: | Łaniewo |
| BRANŻA: | DROGI |
| TYTUŁ: | PRZEKRÓJ NORMALNY C-C 1 : 50 |
| PROJEKTOWAŁ : | Podpis : |
| OPRACOWAŁ : | |
| Rys. nr 5 | marzec 2018 r. |
| PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licenca s/n 344-0774394 | |