


PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

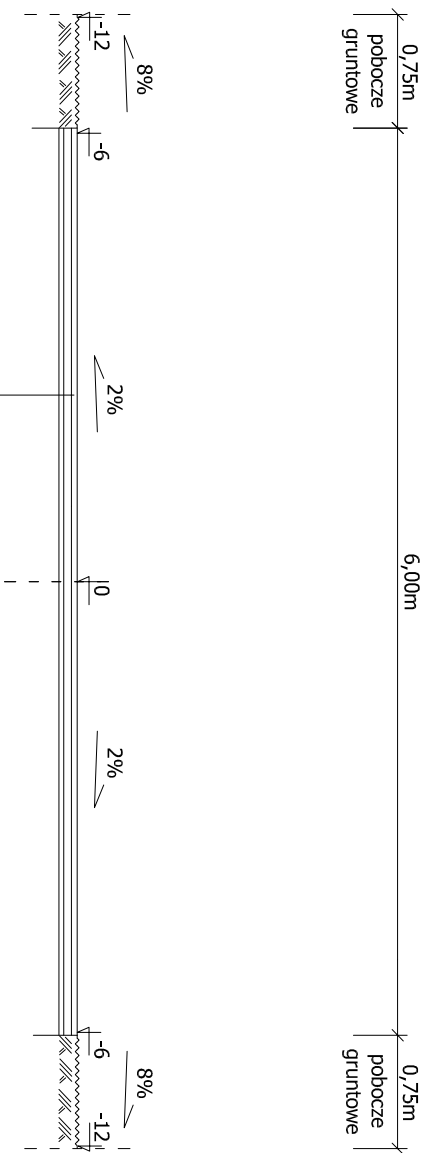

warstwa ścierna z betonu asfaltowego
AC 11S dla KR 3-4 grub. 4cm
połączenie międzywarstwowe emulcją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m ²
warstwa wiążąca z mas mineralno-asfaltowych
AC 16W dla KR 3-4 grub. 5cm
połączenie międzywarstwowe emulcją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m ²
warstwa wyrównawcza z mas mineralno-asfaltowych
AC 11W dla KR 3-4
połączenie międzywarstwowe emulcją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m ²
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

POLMAR Marcin Dyrnalski
ul. Młab 79/5
72-510 Wolań
NIP : 986-018-79-07

kom. 601 069 814
fax. 91 32 61 299
email: polmar.woln@wp.pl



INWESTOR : Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

ZADANIE : Przebudowa drogi powiatowej nr 4160 z Błotno - Nowogard
na odcinku Strzelewo - Nowogard

MIĘSCOWOŚĆ: odc. Strzelewo - Nowogard

BRANŻA: DROGI

Tytuł: PRZEKRÓJ NORMALNY A-A 1 : 50

PROJEKTOWAŁ : Podpis:

SPRAWDZIŁ :

OPRACOWAŁ :

Rys. nr 3 grudzień 2015 r.